

FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLÉ



RIBADAO
WOOD BOUTIQUE

Essence : Afzelia / Iroko / Jatoba / Tigerwood /
Sucupira

Origine : Afrique / Amérique du Sud

Collection: Exotic Skins

Caractéristiques

Épaisseur totale : 15 / 12 mm

Couche d'usure : 3 mm

Contreplaqué : 12 / 9 mm

Largeur : 140 mm

Longueurs : 400 - 2200 mm

Contre-parement : Contreplaqué de plusieurs essences
(Ne compromettant pas la garantie)

Profil : Languette et rainure

Colisage : Boîte en carton

Finition

Brillance : Standard

Pore : Fermé (Afzelia, Iroko, Jatoba, Muiracatiara),
Ouvert (Sucupira)

Verni : UV

Texture : Lisse

Types d'installation



Flottant



Collé



Cloué

Informations supplémentaires

Informations sur l'installation / le montage imprimées sur la boîte.

Liège : Il est possible de fabriquer avec une sous-couche de liège de 2mm. Dans ce cas, 2 mm sont ajoutés à l'épaisseur totale.

Entretien, conservation et nettoyage

Périodiquement, les parquets doivent être nettoyés en utilisant un liquide approprié adapté aux sols vernis. N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'ammoniaque et évitez à tout prix de nettoyer avec des chiffons humides et des vadrouilles mouillées. Après avoir nettoyé le sol, vous pouvez utiliser un produit nettoyant et un autre produit revitalisant, tous deux adaptés aux parquets. Les protecteurs de sol doivent être placés sous les meubles afin de ne pas endommager le sol.



Usage commerciale modéré



Usage résidentiel



Ecologique



Sans COV



Qualité garantie



Grande stabilité



Haute durabilité



Convient au chauffage par le sol



Protection contre les rayons UV



Résistant aux chocs



Antiallergique



Résistant aux rayures



Antidérapant



Facile à nettoyer



Elimination facile des taches

Lacey Act Compliant / CE / European Timber Regulation / CARB Compliant / CDPH Standard Compliant / National Wood Floors Association



EUROPE +351 232 891 711


USA +1 888.505.2827

ask@ribadao.com

www.ribadao.com

Ed. 01.24 de 22.05.2024

MIAMI | JACKSONVILLE | NEWARK | LISBOA | FUNCHAL | SANTA COMBA DÃO

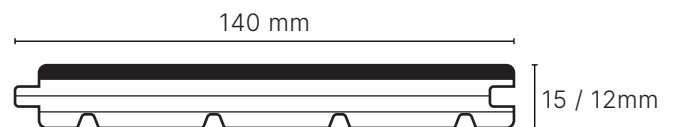

Normes

EN 14342 - Wood flooring Characteristics, evaluation of conformity and marking

NP EN 13489 - Wood flooring and parquet - Multi-layer parquet elements

NP EN 13756 - Wood flooring and parquet - Terminology

NP EN 350 - Durability of wood and wood - based products

EN 13647 - Wood flooring and wood panelling and cladding

EN 335 - Durability of wood and wood-based products