

FICHA TÉCNICA

RÉGUA DE PARQUET MULTICAMADAS



RIBADAO
WOOD BOUTIQUE

Espécie: Afzelia / Iroko / Jatoba / Muiracatiara /
Sucupira

Origem: África / América do Sul

Coleção: Exotic Skins

Características

Espessura total: 15 / 12 mm

Capa Nobre: 3 mm

Contraplacado: 12 / 9 mm

Largura: 140 mm

Comprimento: 400 - 2200 mm

Estrutura: Espécies diversas (Não comprometendo a garantia)

Encaixe: Macho-fêmea

Embalagem: Embalagem de cartão rígido

Acabamento

Brilho: Standard

Poro: Fechado (Afzelia, Iroko, Jatoba, Muiracatiara),
Aberto (Sucupira)

Verniz: UV

Textura: Mate

Tipos de instalação



Flutuante



Colado



Pregado

Informações adicionais

Instruções de instalação / montagem encontram-se na embalagem.

Cortiça: Possibilidade de fabricação com subcamada de 2mm em cortiça, neste caso acresce 2 mm à espessura total.

Manutenção, conservação e limpeza

Periodicamente, os soalhos de madeira devem ser limpos com um produto adequado para soalhos envernizados. Não utilizar produtos químicos com amoníaco e evitar a limpeza com panos e esfregonas húmidas. Depois de limpo o pavimento, poderá utilizar um produto de limpeza e outro revitalizante, ambos adequados a pisos de madeira. Devem ser colocados protetores de feltro nos pés dos móveis para que estes não danifiquem o soalho.



Uso comercial
ligeiro



Uso residencial



Ecológico



Sem COVS



Qualidade
garantida



Maior
estabilidade



Alta durabilidade



Adequado para
piso radiante



Proteção
radiação UV



Resistente ao
impacto



Antialérgico



Resistente a
riscos e arranhões



Anti deslizamento



Fácil de limpar



Fácil remoção
de manchas

Lacey Act Compliant / CE / European Timber Regulation / CARB Compliant / CDPH Standard Compliant / National Wood Floors Association



EUROPE +351 232 891 711


USA +1 888.505.2827

ask@ribadao.com

www.ribadao.com

Ed. 01.24 de 22.05.2024

MIAMI | JACKSONVILLE | NEWARK | LISBOA | FUNCHAL | SANTA COMBA DÃO

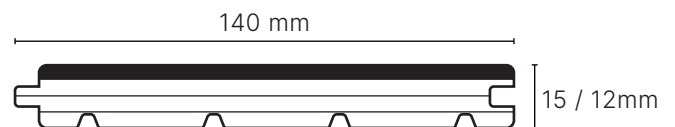

Normas

EN 14342 - Wood flooring Characteristics, evaluation of conformity and marking

NP EN 13489 - Wood flooring and parquet - Multi-layer parquet elements

NP EN 13756 - Wood flooring and parquet - Terminology

NP EN 350 - Durability of wood and wood - based products

EN 13647 - Wood flooring and wood panelling and cladding

EN 335 - Durability of wood and wood-based products