


FICHA TÉCNICA

RÉGUA DE PARQUET MULTICAMADAS - CARVALHO



Características

Espécie:	Carvalho Francês
Classificação:	Eternal, Traditional ou Epic (ver ficha de classificação)
Substrato:	Contraplacado WBP
Encaixe:	Macho-fêmea G04
Embalagem:	Embalagem de cartão rígido

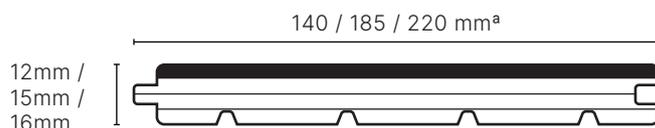

Características

Versão	Espessura total (mm)	Capa nobre (mm)	Contraplacado (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	m ² /caixa	Kg/caixa	caixas/pallet
16(4) × 220	16	4	12	220	RL 400 - 2200	2,42	26,38	52
15(3) × 185	15	3	12	185	RL 400 - 2200	2,04	20,76	65
15(3) × 140 ^a	15	3	12	140	RL 400 - 2200	3,08	30,49	42
12(3) × 185	12	3	9	185	RL 400 - 2200	2,44	21,98	65
12(3) × 185 ^b	12	3	9	185	1180	1,31	10,39	56
12(3) × 140 ^a	12	3	9	140	RL 400 - 2200	3,70	31,05	42
Tolerâncias:	+/- 0,6%			+/- 0,2%	+/- 0,1%			

Embalagem

^a Largura de 140mm apenas disponível nas cores Volga (todas as classificações) e na classificação Epic.

^b Apenas para a coleção Riviera.

Acabamento

Classificação	Eternal	Traditional	Epic
Brilho	Mate 5-10%	Mate 5-10%	Mate 5-10%
Poro	Aberto	Aberto	Aberto
Verniz	UV	UV	UV
Textura	Escovado	Escovado / Não escovado ^c	Escovado / Não escovado ^c

^c A cor Volga nas classificações Traditional e Epic tem a textura 'Não escovado'.

Manutenção, conservação e limpeza

Periodicamente, os soalhos de madeira devem ser limpos com um produto adequado para soalhos envernizados. Não utilizar produtos químicos com amoníaco e evitar a limpeza com panos e esfregonas húmidas. Depois de limpo o pavimento, poderá utilizar um produto de limpeza e outro revitalizante, ambos adequados a pisos de madeira. Devem ser colocados protetores de feltro nos pés dos móveis para que estes não danifiquem o soalho.



Uso comercial ligeiro



Uso residencial



Ecológico



Sem COVS



Qualidade garantida



Maior estabilidade



Alta durabilidade



Adequado para piso radiante



Proteção radiação UV



Resistente ao impacto



Antialérgico



Resistente a riscos e arranhões



Anti deslizamento



Fácil de limpar



Fácil remoção de manchas

Tipos de instalação



Flutuante



Colado



Pregado

Informações adicionais

Instruções de instalação / montagem encontram-se na embalagem.

Cortiça: Possibilidade de fabricação com subcamada de 2mm em cortiça, neste caso acresce 2 mm à espessura total.

Normas

EN 14342 - Wood flooring Characteristics, evaluation of conformity and marking

NP EN 13489 - Wood flooring and parquet - Multi-layer parquet elements

NP EN 13756 - Wood flooring and parquet Terminology

NP EN 350 - Durability of wood and wood - based products

EN 13647 - Wood flooring and wood panelling and cladding

EN 335 - Durability of wood and wood-based products

Lacey Act Compliant / CE / European Timber Regulation / CARB Compliant / CDPH Standard Compliant / National Wood Floors Association



EUROPE +351 232 891 711

USA +1 888.505.2827

ask@ribadao.com

www.ribadao.com

05.2025