


# FICHE TECHNIQUE

## PARQUET CONTRECOLLÉ - CHÊNE



### Caractéristiques

**Essence :** Chêne français  
**Classification :** Eternal, Traditional ou Epic (voir fiche de classification)  
**Contre-parement :** Contreplaqué WBP  
**Profil :** Languette et rainure G04  
**Colisage :** Boîte en carton

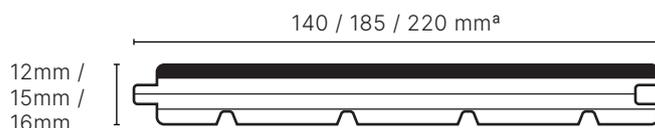

### Caractéristiques

Version	Épaisseur totale (mm)	Couche d'usure (mm)	Contreplaqué (mm)	Largeur (mm)	Longueurs (mm)	m <sup>2</sup> /boîte	Kg/boîte	boîtes/palettes
16(4) × 220	16	4	12	220	RL 400 - 2200	2,42	26,38	52
15(3) × 185	15	3	12	185	RL 400 - 2200	2,04	20,76	65
15(3) × 140 <sup>a</sup>	15	3	12	140	RL 400 - 2200	3,08	30,49	42
12(3) × 185	12	3	9	185	RL 400 - 2200	2,44	21,98	65
12(3) × 185 <sup>b</sup>	12	3	9	185	1180	1,31	10,39	56
12(3) × 140 <sup>a</sup>	12	3	9	140	RL 400 - 2200	3,70	31,05	42
<b>Tolérances :</b>	+ - 0,6%			+ - 0,2%	+ - 0,1%			

### Colisage

<sup>a</sup> Largeur 140 mm uniquement disponible dans les couleurs Volga (toutes classifications) et classification Epic.


<sup>b</sup> Uniquement pour la collection Riviera.

### Finition

Classification	Eternal	Traditional	Epic
Brillance	Mat 5-10%	Mat 5-10%	Mat 5-10%
Pore	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Verni	UV	UV	UV
Texture	Brossée	Brossée / Non brossée <sup>c</sup>	Brossée / Non brossée <sup>c</sup>

<sup>c</sup> La couleur Volga dans les classifications Traditional et Epic a la texture "Non brossée".

### Types d'installation



### Informations supplémentaires

Informations sur l'installation / le montage imprimées sur la boîte.  
 Liège : Il est possible de fabriquer avec une sous-couche de liège de 2mm. Dans ce cas, 2 mm sont ajoutés à l'épaisseur totale.

### Normes

- EN 14342 - Wood flooring Characteristics, evaluation of conformity and marking
- NP EN 13489 - Wood flooring and parquet - Multi-layer parquet elements
- NP EN 13756 - Wood flooring and parquet Terminology
- NP EN 350 - Durability of wood and wood - based products
- EN 13647 - Wood flooring and wood panelling and cladding
- EN 335 - Durability of wood and wood-based products

Lacey Act Compliant / CE / European Timber Regulation / CARB Compliant / CDPH Standard Compliant / National Wood Floors Association

### Entretien, conservation et nettoyage

Périodiquement, les parquets doivent être nettoyés en utilisant un liquide approprié adapté aux sols vernis. N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'ammoniaque et évitez à tout prix de nettoyer avec des chiffons humides et des vadrouilles mouillées. Après avoir nettoyé le sol, vous pouvez utiliser un produit nettoyant et un autre produit revitalisant, tous deux adaptés aux parquets. Les protecteurs de sol doivent être placés sous les meubles afin de ne pas endommager le sol.



EUROPE +351 232 891 711  
 USA +1 888.505.2827  
 ask@ribadao.com  
 www.ribadao.com

05.2025