

FICHA TÉCNICA

SOALHO DE MADEIRA MACIÇA | CARVALHO




RIBADAO
WOOD BOUTIQUE

Características

Espessura total:	14 mm
Largura:	70 / 90 / 120 / 140 mm
Comprimentos:	250 até 1500 mm
Encaixe:	Macho-fêmea
Embalagem:	Embalagem de cartão rígido

Tabela de tolerâncias

Parâmetros	Unidades	Nominal	Tolerância
Comprimento	mm	250-1500	+ - 0,1 %
Largura	mm	70/90/120/140	+ 0,2 / - 0,2
Espessura	mm	14	+ 0,6 / - 0,6

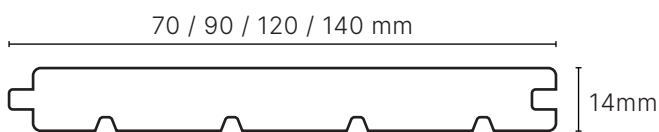

Acabamento

Brilho: Mate
Poros: Aberto
Verniz: UV
Textura: Escovado

Tipos de instalação



Colado



Pregado

Informações adicionais

Instruções de instalação / montagem encontram-se na embalagem.

Manutenção, conservação e limpeza

Periodicamente, os soalhos de madeira devem ser limpos com um produto adequado para soalhos envernizados. Não utilizar produtos químicos com amoníaco e evitar a limpeza com panos e esfregonas húmidas. Depois de limpo o pavimento, poderá utilizar um produto de limpeza e outro revitalizante, ambos adequados a pisos de madeira. Devem ser colocados protetores de feltro nos pés dos móveis para que estes não danifiquem o soalho.



Sem COVS



Adequado para animais de estimação



Antialérgico



Fácil de limpar



Maior estabilidade



Alta durabilidade



Resistente ao impacto



Adequado para piso radiante



Protecção contra radiação UV



Qualidade garantida

Lacey Act Compliant / CE / European Timber Regulation / CARB Compliant / CDPH Standard Compliant / National Wood Floors Association



EUROPE +351 232 891 711
USA +1 888.505.2827
ask@ribadao.com
www.ribadao.com

Ed. 12.23 de 17.12.2023

MIAMI | JACKSONVILLE | NEWARK | LISBOA | FUNCHAL | SANTA COMBA DÃO