

FICHE TECHNIQUE

REVETEMENT DE SOL VINYLE SPC 5MM BUCCANEER COLLECTION




RIBADAO

WOOD BOUTIQUE

Caractéristiques

Dimensions :	184 × 1220 mm (7 1/4" × 48")
Épaisseur totale :	5 mm
Couché d'usure :	0.55 mm - AC5
Sous-couche IXPE :	1 mm
Type de pose :	Clipsable (UNICLIC)
Revêtement :	Double vernis UV
Biseau :	Micro biseau
m ² / Lamelle :	0.224 m ²
m ² / Carton :	1.796 m ²
Garantie (ans) :	10 commercial / 25 résidentiel

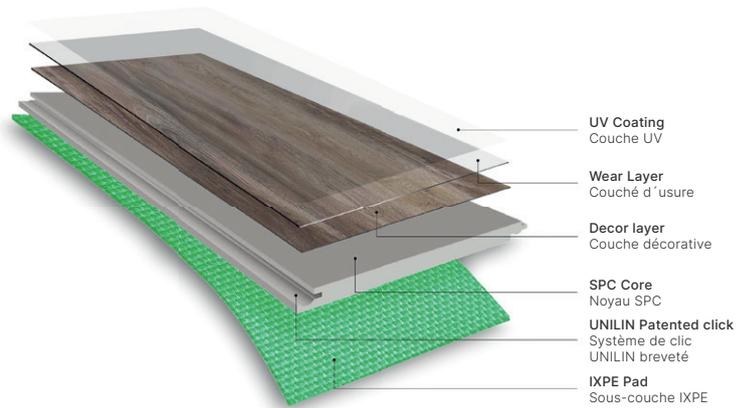

Tests de performance

Stabilité dimensionnelle (80 °C/6Hr) :	Normes : ISO 23999:2021 Résultats : parallèle 0,15%. perpendiculaire 0.05% (tolérances admissibles 0.40%)
Composés Organiques Volatils (VOC) :	Normes : ASTM D5116:2017 - Taux d'émission de composés organiques volatils Résultats : Approuvé. 0.012mg/m ² /hr (limite maximale autorisée <0.500mg/m ² /hr)
Isolation acoustique :	Normes : ISO 16283-2:2018 ISO 717-2:2013 Résultats : L _n t,w 47 dB (1500×900mm, 5mm d'épaisseur, dont 1mm d'IXPE), flottant sur une dalle de béton de 200mm sans vide d'air ΔLW≥22dB
Sol chauffant :	Jusqu'à 27 °C
Flambage :	Normes : ISO 23999:2021 Résultats : ≤ 1 mm (Tolérances autorisées ≤ 8mm)
Couche d'usure :	Normes : EN660 Résultats : Épaisseur de la couche d'usure : 0.55m
Classement de performance :	Normes : ISO 10582:2017(E) Résultats : Classe 33 (AC5)
Couleur changée à la lumière artificielle :	Normes : ISO 105 B02 Résultats : ≥6
Résistance aux chaises à roulettes :	Normes : EN425 Résultats : Aucun problème, aucune délamination
Résistance chimique :	Normes : EN ISO 26987:2012 Résultats : Classe zéro
Densité :	Normes : EN ISO 23996:2007, Méthode A (23±2)°C, (50±5)% RH Résultats : 2000 kg/m ³
Test aux métaux lourds :	Normes : ASTM F963-17(Clause 4.3.5) Résultats : Approuvé



Résistant aux chocs



Résistant à l'abrasion et aux rayures



Résistant à l'usure



Résistant aux taches de cigarettes



Résistant aux produits chimiques ménagers



Imperméable à l'eau*



Bfl-s1
Difficile à enflammer



Convient aux enfants et aux animaux domestiques



INDOOR AIR EMISSIONS
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A B C



Écologique



Sans phtalates



Antiallergique



Antidérapant



Facile à nettoyer



Convient au chauffage par le sol



Système de fixation UNICLIC



Aspect naturel



Bouclier anti-rayures



AC5



EUROPE +351 232 891 711

USA +1 888.505.2827

ask@ribadao.com

www.ribadao.com

Ed. 01.24 de 15.05.2024

MIAMI | JACKSONVILLE | NEWARK | LISBOA | FUNCHAL | SANTA COMBA DÃO | PORTO